

# AWR® 470

STANDARD - CIRE  
POUR TÊTE CONVENTIONNELLE

THERMAL TRANSFER RIBBONS

**AWR® 470** est une qualité cire destinée au marché standard de l'étiquetage.

L'encre offre une excellente qualité d'impression des codes à barres à 0°, des caractères alphanumériques de grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 2,1.

La structure du ruban permet d'imprimer sur tout type de papiers, et plus particulièrement sur les papiers non couchés.

L'impression est également possible sur certains films synthétiques. L'encre imprimée autorise une résistance à la température jusqu'à 60°C.


Ces performances se maintiennent à des vitesses pouvant atteindre 300 mm/s (12 ips). De plus le ruban est imprimable avec des têtes d'impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.

Le dos, fruit des capacités d'innovation d'ARMOR, offre des performances exceptionnelles. La haute qualité des composants assure une excellente protection de la tête d'impression, tout en évitant l'encrassement, et empêche le chargement en électricité statique.




- ▶ PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À TOUS LES TYPES DE SUPPORTS PAPIERS
- ▶ TRÈS BONNE SENSIBILITÉ
- ▶ EXCELLENTE NOIRCEUR

## QUALITÉ D'IMPRESSION

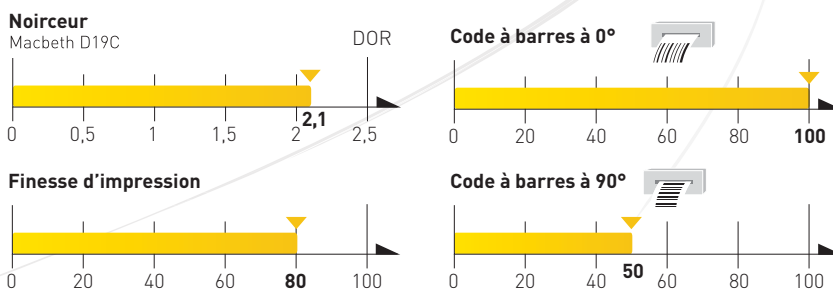


## SENSIBILITÉ

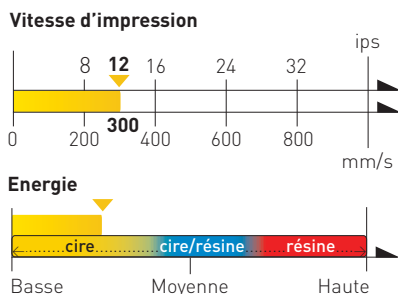

## Compatibilité récepteurs

Vélins	■ ■
Papiers couchés	■ ■
Papiers glacés	■
Synthétiques	—

## RESISTANCES

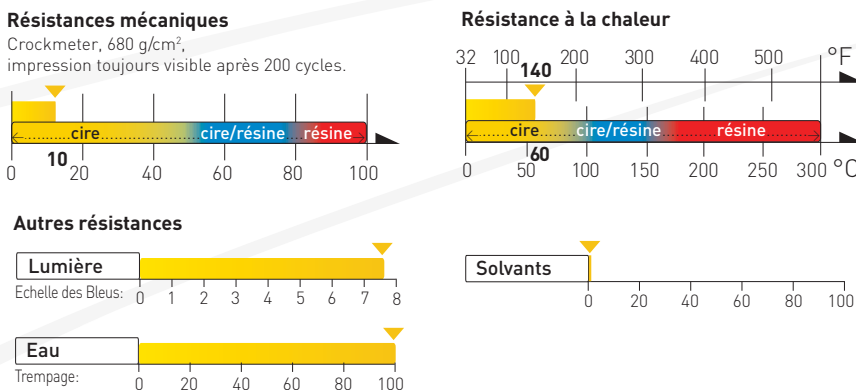

Evaluation des performances du ruban observées avec imprimante, réglages et récepteur adaptés.

# AWR® 470

STANDARD - CIRE  
POUR TÊTE CONVENTIONNELLE

THERMAL TRANSFER RIBBONS

## GAMME COULEURS

Les rubans de la gamme AWR® couleurs offrent des performances proches de celles de l'AWR® 470.



Noir



Bleu foncé  
(286 C)



Or  
(874 C)



Rouge clair  
(1788 C)



Vert clair  
(Green C)

## EXEMPLES DE DOMAINES D'APPLICATIONS

Les performances de l'AWR® 470 satisfont aux exigences des domaines suivants :

(Si votre application ne figure pas ci-dessous, veuillez nous contacter.)




Stockage




Expédition



Pharmaceutique



Cosmétique



Film d'emballage



Film d'emballage  
pour surgelés



Film d'emballage pour  
conditionnement à chaud



Distribution



Plaques d'identification



Étiquettes de texture



Signalisation & Logos



Laboratoire



Santé



Cartonnettes (Tags)



Contact alimentaire



Elevage



Applications Extérieures



Tri & Convoyage



Barils chimiques



Industrie automobile

## CERTIFICATIONS & APPROBATIONS

**Contact alimentaire :** Ce ruban est conforme à la directive 1935/2004/EC.

**Métaux lourds :** Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638. Certificats SGS disponibles sur demande.

**RoHS/WEEE :** Directives CE 2002/95 et 2002/96, en conformité avec la limitation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

**REACH :** En tant que fabricant européen, ARMOR respecte les obligations de REACH. Notre ruban ne contient aucune substance "extrêmement préoccupante" (SVHC).

**TSCA :** Le ruban ne contient aucune substance de cette liste.

**CP65 :** Le ruban ne contient aucune substance de cette liste, excepté le noir de carbone.

Contactez-nous pour toute autre réglementation liée à la toxicité, aux substances interdites, au traitement des déchets, au packaging, etc.

## SPECIFICATIONS DU RUBAN



Dos →

Film PET →

Couche(s) d'encre →

**Dos :**  
A base de silicone.  
Coefficient de friction :  $K_d < 0.2$ .


**Film PET :**  
Épaisseur : 4.5 µm.  
Résistance à la rupture :  
> 300 N/mm<sup>2</sup>(MD).

**Encre :**  
Cire.  
Point de fusion : 65°C  
(Procédure ARMOR).

**Ruban :**  
Épaisseur (noir) : < 9 µm.  
Le ruban est traité anti-électricité statique.  
Stockage : 12 mois, 5-35°C,  
20-80 % d'humidité.

## DEVELOPPEMENT DURABLE

**Évaluation ARMOR de l'AWR® 470 :** A comparer avec nos autres rubans.

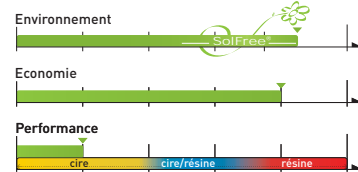

Le film est produit dans l'une des usines les plus engagées et récompensées de l'industrie :

**DECAPLAN :**  
Plan d'actions basé sur 10 groupes de travail impliquant tous les métiers de l'entreprise.

**Global Compact :**  
Pacte de l'ONU invitant les entreprises à appliquer des valeurs éthiques fondamentales et environnementales.

**Responsible Care :**  
Démarche volontaire de l'Union des Industries Chimiques pour l'amélioration des performances dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

**Triple certification QSE (Qualité, Santé/ Sécurité, Environnement) :**  
ISO 9001 : 2008, N°QUAL/2007/28312  
ISO 14001 : 2004, N°ENV/2007/28315  
OHSAS 18001 : 2007, N°SMS/2007/28316

**AFAC 1000NR :**  
Évaluation du degré de maturité de l'entreprise en terme de développement durable. ARMOR, 1<sup>re</sup> entreprise à obtenir la mention "Exemplaire".